




WALLNEXT

CRS Gypsum

GYPSUM.



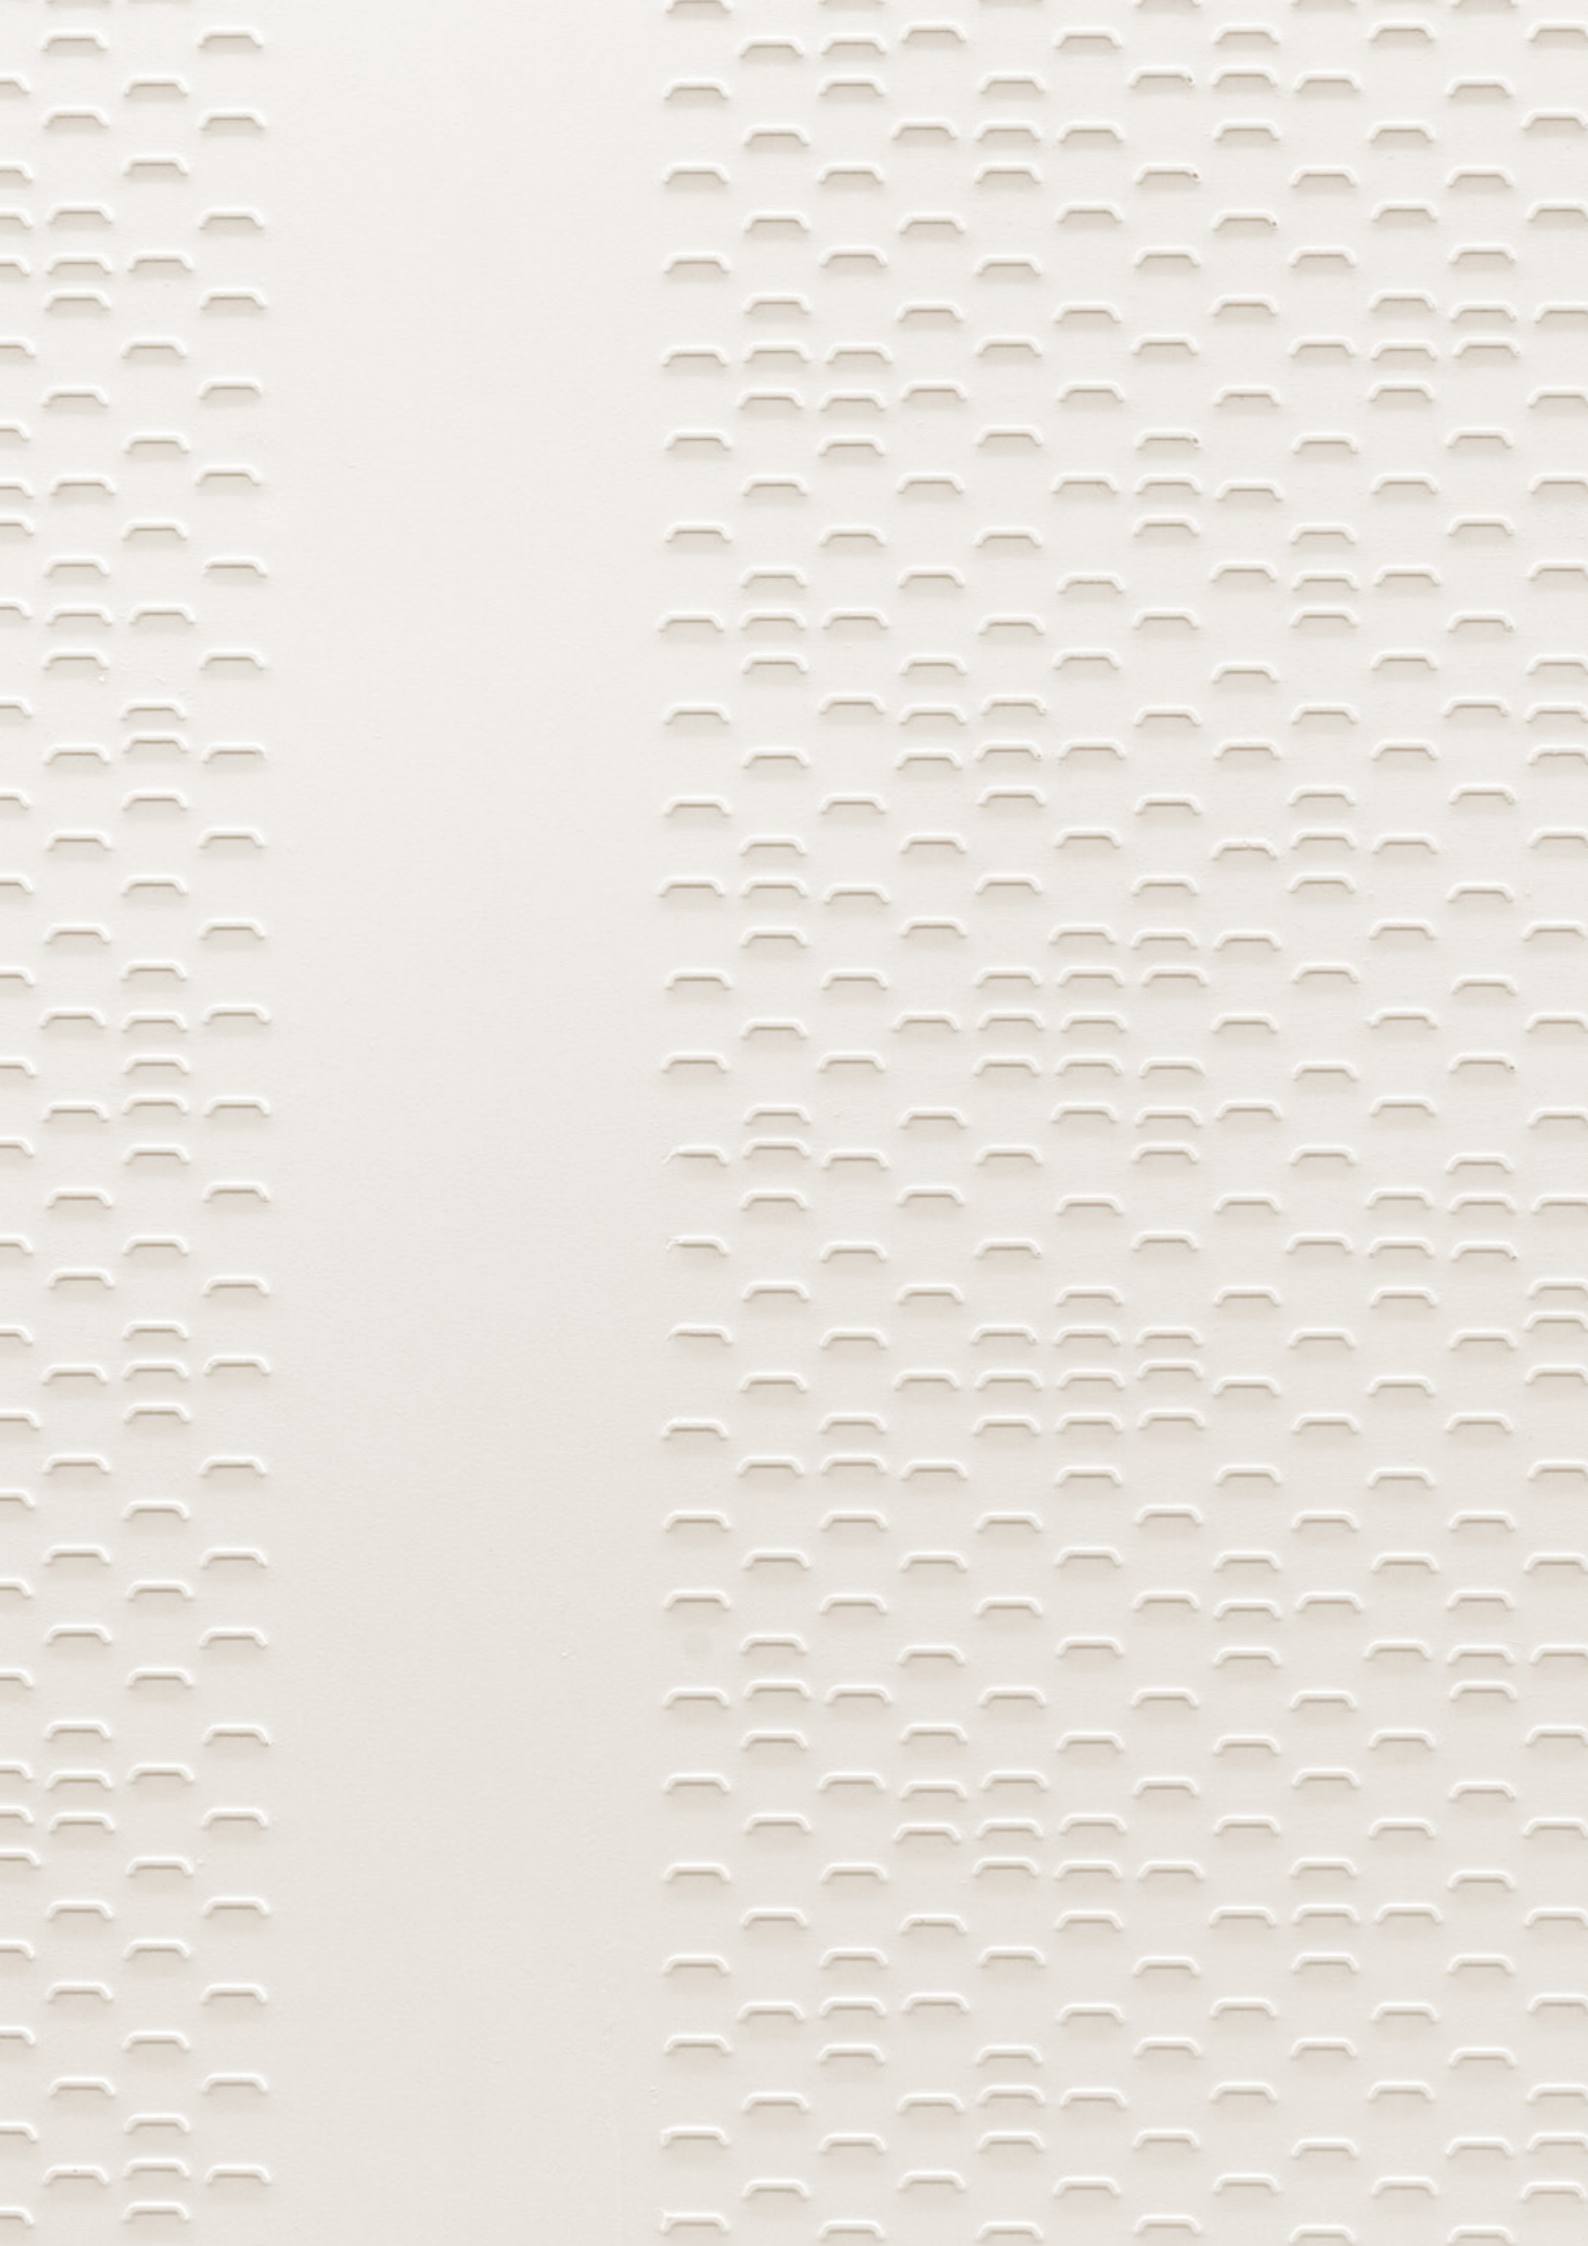

WALLNEXT

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Wallnext è un sistema modulare di pannelli per la realizzazione di rivestimenti verticali. Progettati per essere accostati in modo semplice e veloce, permettono di ottenere superfici tridimensionali particolarmente complesse e scenografiche.

I pannelli - adatti ad un uso sia indoor, sia outdoor - possono avere diverse dimensioni e materiali: gesso, cemento e polistirolo nobilitato possono essere finiti con qualsiasi tipo di vernice; gesso e cemento possono anche essere colorati in massa in fase di produzione.

Gli elementi vengono forniti pronti all'uso e la posa in opera avviene in loco grazie alla modularità compositiva di Wallnext.

Oltre ai modelli presenti a catalogo, è possibile realizzare superfici su disegno del cliente.

PRODUCT TYPE

Wallnext is a modular system of panels for the production of vertical coverings. Designed to be quickly and easily combined, make it possible to create particularly complex and scenographic three-dimensional surfaces.

The panels - suitable for both indoor and outdoor use - may have different sizes and may be made of different materials: plaster, concrete and laminated polystyrene which can be finished with any type of paint; plaster and concrete can also be integrally colored during the production phase.

The elements are supplied ready for use and installation is done on site thanks to Wallnext modularity.


In addition to the models displayed on the catalogue, it is possible to create surfaces according to the customer's design.



CAPITONNÉ



NW30



spessore / thickness 30

**materiali /
materials**


Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®



CIRCLE




NW01-A




spessore / thickness 28

NW01-B



**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®

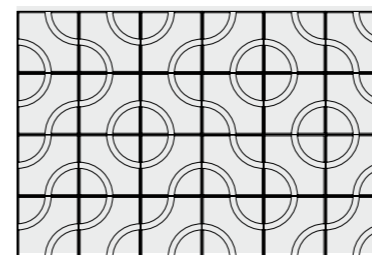


**Esempio di composizione /
Composition example**






DIG REGOLARE

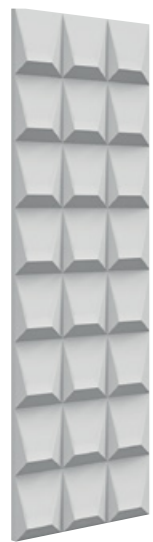

NW03



1200

450

spessore / thickness 30

**materiali /
materials**


Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®



DIG IRREGOLARE



NW04



1200

450

spessore / thickness 30

**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®






VORTEX



NW07

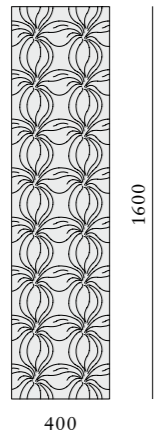

spessore / thickness 28

**materiali /
materials**


Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®



FACET IRREGOLARE



NW08



spessore / thickness 30

**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®






ICO



NW09



585

spessore / thickness 30

NW09-A



1163

**materiali /
materials**


Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®



LEDGE



NW10




600

spessore / thickness 30

1200

**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®

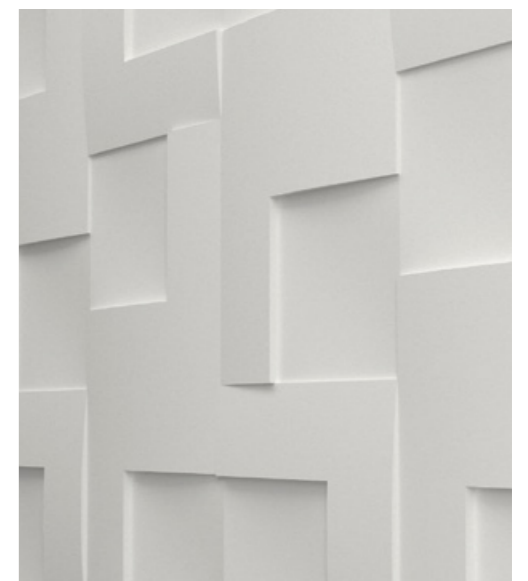




PAPILIO



NW12



spessore / thickness 30

**materiali /
materials**


Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®



FALESIA




NW31

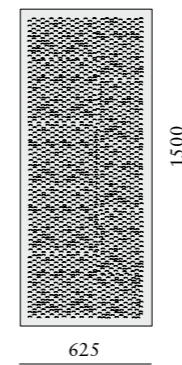

spessore / thickness 14

**materiali /
materials**

Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®

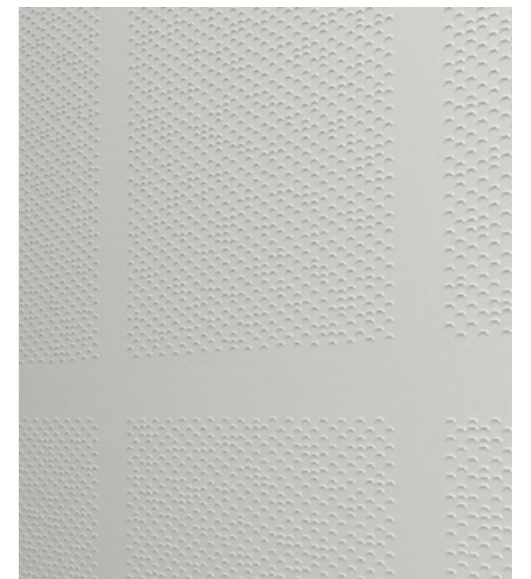




ORIGAMI REGOLARE



NW13



spessore / thickness 30

**materiali /
materials**


Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®



ORIGAMI IRREGOLARE



NW13



spessore / thickness 30



**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®





PLISSÉ

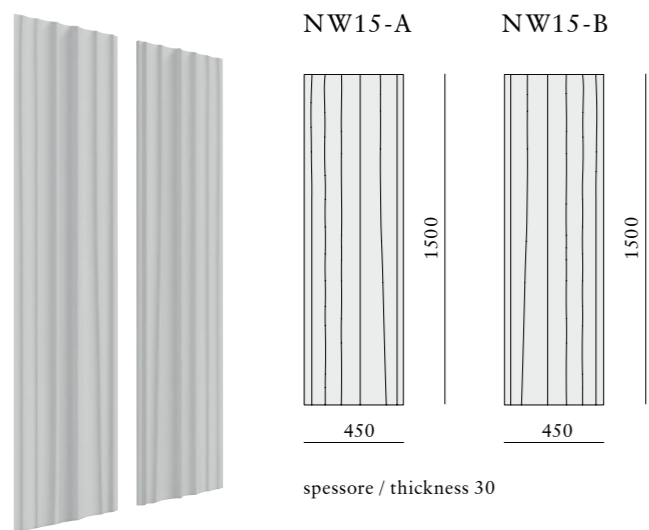

pannelli ruotati di 180° /
panels rotated by 180°


Schema di montaggio /
Assembly diagram

**materiali /
materials**

- Gesso Tradition
- Gesso Extraduro
- Gesso Idro
- Cementoskin®
- Cementobasic®
- Cementolight®



SHELL IRREGOLARE

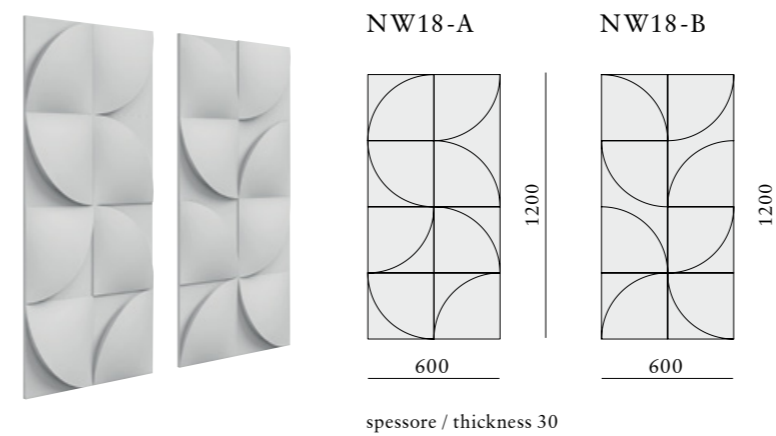


**materiali /
materials**

- Gesso Tradition
- Gesso Extraduro
- Gesso Idro
- Cementoskin®
- Cementobasic®
- Cementolight®






TENDA

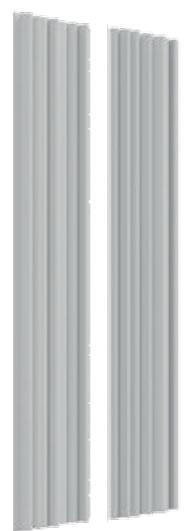


NW22-A

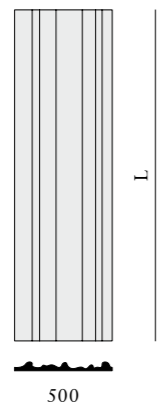

A spessore / thickness 52
B spessore / thickness 58

NW22-B

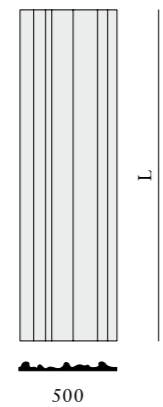

lunghezza /
length

Gesso Tradition, Gesso Idro:
L = su richiesta (max 3600) /
on request (max 3600)

Gesso Extraduro, Cementoskin®,
Cementobasic®, Cementolight®:
L = 1500


Polistirolo nobilitato:
L = 2000

materiali /
materials

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®
Polistirolo nobilitato



pannelli ruotati di 180° /
panels rotated by 180°




Schema di montaggio /
Assembly diagram

LISTELLI



NW32

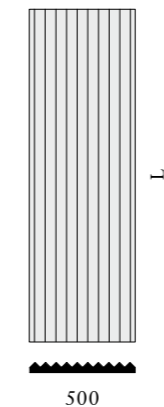

spessore / thickness 50

lunghezza /
length

Gesso Tradition, Gesso Idro:
L = su richiesta (max 3600) /
on request (max 3600)

Gesso Extraduro, Cementoskin®,
Cementobasic®, Cementolight®:
L = 1500

Polistirolo nobilitato:
L = 2000

materiali /
materials

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®
Polistirolo nobilitato






UP



NW33

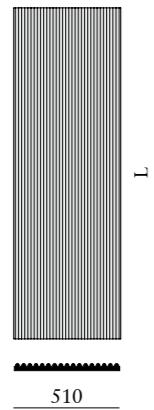

spessore / thickness 37

lunghezza / length

Gesso Tradition, Gesso Idro:
L = su richiesta (max 3600) /
on request (max 3600)

Gesso Extraduro, Cementoskin®,
Cementobasic®, Cementolight®:
L = 1500

Polistirolo nobilitato:
L = 2000

materiali /
materials


Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®
Polistirolo nobilitato



RIGHE



NW34

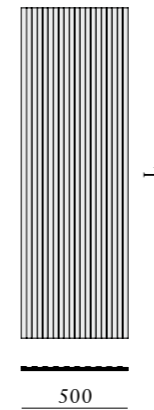

spessore / thickness 30

lunghezza / length


Gesso Tradition, Gesso Idro:
L = su richiesta (max 3600) /
on request (max 3600)

Gesso Extraduro, Cementoskin®,
Cementobasic®, Cementolight®:
L = 1500

Polistirolo nobilitato:
L = 2000


materiali /
materials

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®
Polistirolo nobilitato

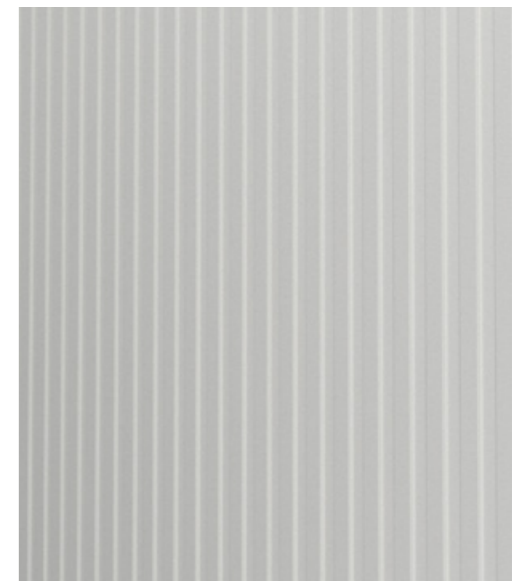




DOWN



NW35



510

spessore / thickness 30

lunghezza /
length

Gesso Tradition, Gesso Idro:
L = su richiesta (max 3600) /
on request (max 3600)

Gesso Extraduro, Cementoskin®,
Cementobasic®, Cementolight®:
L = 1500

Polistirolo nobilitato:
L = 2000

**materiali /
materials**

- Gesso Tradition
- Gesso Extraduro
- Gesso Idro
- Cementoskin®
- Cementobasic®
- Cementolight®
- Polistirolo nobilitato



**Gesso grezzo /
Raw plaster**

Per applicazioni indoor. I pannelli vengono forniti in gesso bianco naturale e vanno posati in opera accostati, stuccati sui giunti e quindi tinteggiati con qualsiasi tipo di vernice. In funzione dell'ambiente e/o della collocazione si può scegliere tra Gesso Tradition e Gesso Extraduro (resistente agli impatti). Entrambe le tipologie di gesso sono disponibili in versione idrorepellente (Gesso Idro) per ambienti con forte presenza di umidità /

For indoor applications. The panels are supplied in natural white plaster and shall be laid side by side, grouted on the joints and then painted with any type of paint. Depending on the environment and / or location, you can choose between Tradition Plaster and Extra-hard Plaster (impact resistant). Both types of gypsum are available in a water-repellent version (Hydro Plaster) for high humidity environments



**Gesso colorato /
Colored plaster**


Per applicazioni indoor. I pannelli vengono forniti in gesso nero (o con una colorazione su richiesta del cliente) e vanno posati in opera semplicemente accostati. I pannelli in gesso nero vengono prodotti esclusivamente in Gesso Extraduro o Extraduro idrorepellente. Per altre colorazioni è possibile valutare anche la realizzazione in Gesso Tradition /

For indoor applications. The panels are supplied in black plaster (or with a colour upon customer's request) and shall be laid simply side by side. The black plaster panels are produced exclusively in Extra-hard Plaster or water-repellent Extra-hard Plaster. For other colours it is possible to consider the use of Tradition Plaster also



Cementobasic®

Per applicazioni indoor e outdoor. È un cemento lavabile e ad alte prestazioni con una superficie liscia. I pannelli vengono forniti colorati in massa in uno dei 12 colori disponibili a catalogo o in un colore custom made su richiesta del cliente /
For both indoor and outdoor applications. It is a washable and high-performance concrete with a smooth surface. The panels are supplied integrally colored in one of the 12 colours available in the catalogue or in a custom made colour upon customer request

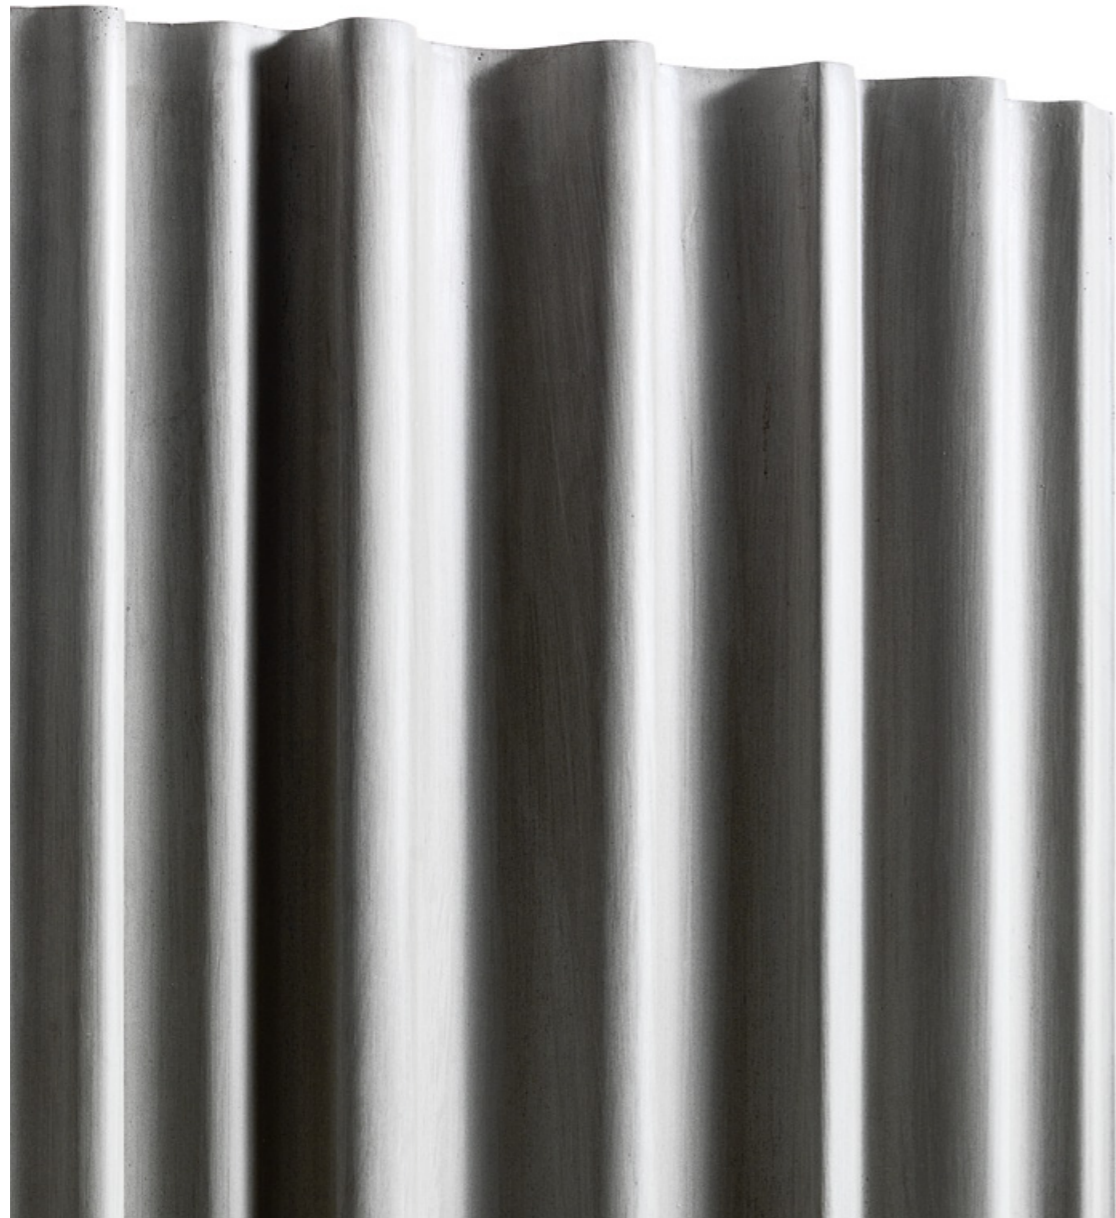

Cementoskin®

Per applicazioni indoor e outdoor. È un cemento lavabile e ad alte prestazioni la cui superficie, leggermente ruvida, restituisce una sensazione tattile e visiva simile al velluto. I pannelli vengono forniti colorati in massa in uno dei 12 colori disponibili a catalogo o in un colore custom made su richiesta del cliente /
For both indoor and outdoor applications. It is a washable and high-performance concrete whose surface, slightly rough, gives a velvet-like tactile and visual sensation. The panels are supplied integrally colored in one of the 12 colours available in the catalogue or in a custom made colour upon customer request



**Cementolight® liscio /
Cementolight® smooth**

Per applicazioni indoor e outdoor. È un cemento molto leggero e allo stesso tempo performante. La superficie è lavabile e liscia. I pannelli vengono forniti colorati in massa in uno dei 12 colori disponibili a catalogo o in un colore custom made su richiesta del cliente /

For both indoor and outdoor applications. It is a very light and, at the same time, performing concrete. The surface is washable and smooth. The panels are supplied integrally colored in one of the 12 colours available in the catalogue or in a custom made colour upon customer request



**Cementolight® velluto /
Cementolight® velvet**

Per applicazioni indoor e outdoor. È un cemento molto leggero e allo stesso tempo performante. È lavabile e la superficie, leggermente ruvida, restituisce una sensazione tattile e visiva simile al velluto. I pannelli vengono forniti colorati in massa in uno dei 12 colori disponibili a catalogo o in un colore custom made su richiesta del cliente /

For both indoor and outdoor applications. It is a very light and, at the same time, performing concrete. It is washable and the surface, slightly rough, gives a velvet-like tactile and visual sensation. The panels are supplied integrally colored in one of the 12 colours available in the catalogue or in a custom made colour upon customer request



**Polistirolo nobilitato /
Laminated polystyrene**

Per applicazioni indoor e outdoor. Sono elementi in polistirolo rivestito con una resina indurente che rende la superficie molto resistente agli urti ed agli agenti atmosferici. I pannelli vanno posati in opera accostati, stuccati sui giunti e quindi tinteggiati con vernice elastomerica a base acqua /
For indoor and outdoor applications. They are polystyrene elements coated with a hardening resin which makes the surface very resistant to impact and atmospheric agents. The panels shall be laid side by side, grouted on the joints and then painted with water-based elastomeric paint



**Colori cemento /
Concrete colours**

12 colori disponibili a catalogo per Camentobasic®, Cementoskin® e Cementolight® /
12 colours available in the catalogue for Camentobasic®, Cementoskin® and Cementolight®

Cementobasic® colours



Cementoskin® colours



Assistenza tecnica /
Technical assistance

Offriamo assistenza tecnica nella fase progettuale e forniamo le indicazioni per la corretta posa in opera dei prodotti /
We offer technical assistance during the design phase and provide indications for the correct installation of the products

Su richiesta /
Customization

Realizziamo su richiesta elementi di qualsiasi forma e dimensione, compresa la replica di elementi esistenti /
We manufacture decorative elements of any shape and size on request, including replicas of existing elements

Prodotti e sistemi per la
corretta posa in opera /
Products and systems for
correct installation

La nostra esperienza ci ha permesso di individuare il ciclo di posa ed i materiali più adatti per un risultato finale ottimale, sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista estetico.
Si prega di contattare l'azienda o consultare il sito internet per maggiori dettagli /
Our experience allowed us to identify the installation cycle and the most suitable materials for the best final result, both from a technical and an aesthetic point of view.
Please contact the company or consult the website for more details

Collaboratori e crediti /
Contributors and credits

Editore / Editor

Gypsum

Progetto grafico / Graphic project

Marco Merendi & Diego Vencato

Collaboratore di progetto / Staff member

Victor Tarași

Fotografia / Photography

Laura Chiarotto (cover, 1, 2)

Claudio Tajoli (24-31)

Immagini digitali / Digital images

Victor Tarași (4-22)

Stampa / Printing

Tipitalia srl, Piacenza

Aggiornamento / Update

2020

© Gypsum

Tutti i diritti riservati / All rights reserved

Made in Italy

GYP SUM srl

Via C. A. Dalla Chiesa, s.n.

24048 Treviolo BG

Italia

T +39 035 200085

gypsum-arte.com